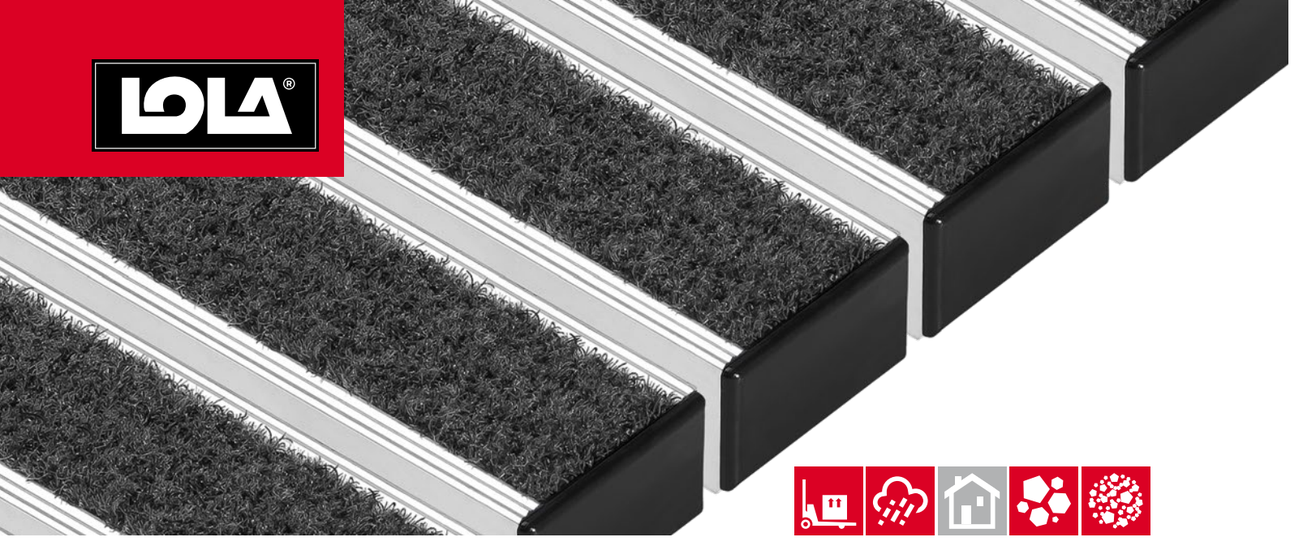

TEXTIL-BÜRSTE

Aluminium-Profilmatten mit Textil-Belag

Beschreibung

- Strapazierfähige Mischung aus Rauhaar-Rips und Bürstenbelag
- Robuste und wetterbeständige Lösung zur Aufnahme von Grob- und Feinschmutz
- Angenehmes Trittgefühl durch stabile Mattenoberfläche

mit verstärkten Profilen (optional)

- Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen
- Verwendung von Aluminium-Profilen mit extremer Materialstärke
- Auf Anfrage auch in 42 mm Aufbauhöhe erhältlich

Einsatzgebiet: Außenbereich (Zone 1)
Überdachter Außenbereich (Zone 2)

Schmutzart: Grob- und Feinschmutz

Farben: Anthrazit

	Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
STANDARD	**BROXO***TOP-TB*	10 mm	Normal	9 kg/m²	15 mm
STANDARD	**BROXO***RIP-TB*	14 mm	Normal	10 kg/m²	15 mm
STANDARD	**BROXO***LON-TB*	17 mm	Normal	10,5 kg/m²	22 mm
STANDARD	**BROXO***STEP-TB*	22 mm	Hoch	11,5 kg/m²	25 mm
STANDARD	**BROXO***GRANDE-TB*	27 mm	Hoch	12,5 kg/m²	30 mm
VERSTÄRKT	**BROXO***LON-TB/S*	17 mm	Hoch	13,5 kg/m²	22 mm
VERSTÄRKT	**BROXO***STEP-TB/S*	22 mm	Extrem	14,5 kg/m²	25 mm
VERSTÄRKT	**BROXO***GRANDE-TB/S*	27 mm	Extrem	15,5 kg/m²	30 mm

STANDARD



BROXO*TOP-TB*

Belastung: Normal

Begehungen/Tag: ≤ 400





BROXO*RIP-TB*

Belastung: Normal

Begehungen/Tag: ≤ 400





BROXO*LON-TB*

Belastung: Normal

Begehungen/Tag: ≤ 400





BROXO*STEP-TB*

Belastung: Hoch

Begehungen/Tag: 400 bis 2.000





BROXO*GRANDE-TB*

Belastung: Hoch

Begehungen/Tag: 400 bis 2.000



VERSTÄRKT



BROXO*LON-TB/S*

Belastung: Hoch

Begehungen/Tag: 400 bis 2.000





BROXO*STEP-TB/S*

Belastung: Extrem

Begehungen/Tag: > 2.000





BROXO*GRANDE-TB/S*

Belastung: Extrem

Begehungen/Tag: > 2.000

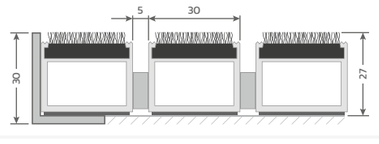

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)

Ausführung:
Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)

Obermaterial:
Textilbürste aus strapazierfähigem PA/PP

Trägerprofil:
Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung

Verbindung:
Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten.